



## Kenngrößen für die elastische Lagerung

Statische Dauerlast: bis [N/mm<sup>2</sup>]

**6,00**

Dynamischer Lastbereich: bis [N/mm<sup>2</sup>]

**9,00**

Lastspitzen: bis [N/mm<sup>2</sup>]

**18,0**

Die angegebenen Werte sind vom Formfaktor abhängig und gelten für Formfaktor q = 3

**Werkstoff** geschlossenzelliges Polyetherurethan

**Farbe** schwarz-grau

### Lieferformen

**Dicken:** 12,5 mm und 25 mm

**Matten:** 0,5 m breit, 2,0 m lang

**Streifen:** max. 2,0 m lang

Andere Abmessungen auf Anfrage (auch Stanz- und Formteile)


Eigenschaft	Wert	Prüfverfahren	Anmerkung
Mechanischer Verlustfaktor <sup>(1)</sup>	0,11	DIN 53513 <sup>(2)</sup>	Richtwert
Statischer E-Modul <sup>(1)</sup>	55 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53513 <sup>(2)</sup>	
Dynamischer E-Modul <sup>(1)</sup>	135 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53513 <sup>(2)</sup>	
Statischer Schubmodul <sup>(1)</sup>	3,5 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53513 <sup>(2)</sup>	Vorspannung 6,0 N/mm <sup>2</sup>
Dynamischer Schubmodul <sup>(1)</sup>	6,0 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53513 <sup>(2)</sup>	Vorspannung 6,0 N/mm <sup>2</sup> , 10 Hz
Stauchhärte	4,2 N/mm <sup>2</sup>		bei 10% Verformung
Druckverformungsrest	< 5%	DIN EN ISO 1856	50%, 23°C, 70 h, 30 min nach Entlastung
Einsatztemperatur	-30 bis +70 °C		
Temperaturspitze	+120 °C		
Brandverhalten	Klasse E / EN 13501-1	EN ISO 11925-1	normal entflammbar

<sup>(1)</sup> gemessen an der Obergrenze des statischen Einsatzbereiches

<sup>(2)</sup> Prüfverfahren in Anlehnung an DIN 53513

Alle Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Sie unterliegen üblichen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen vorbehalten.


### Federkennlinie

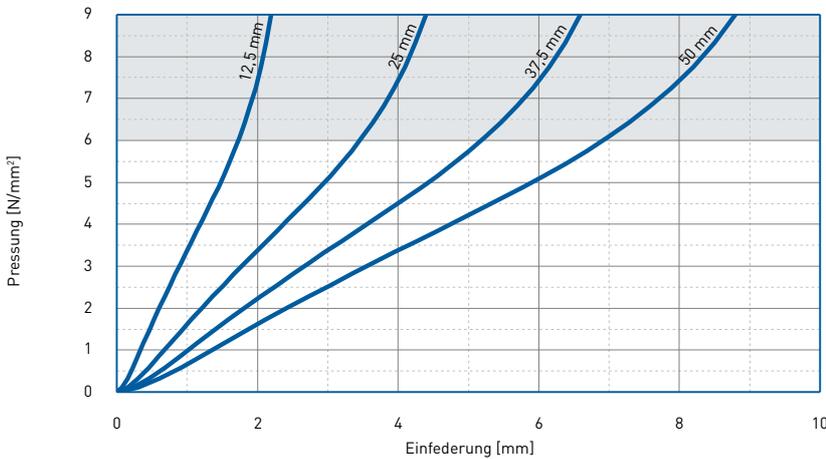

Aufgezeichnet wurde jeweils die 3. Belastung, Prüfung bei Raumtemperatur zwischen ebenen Stahlplatten mit Schleifleinen der Körnung K 120.

Prüfgeschwindigkeit  $v = 0,4 \text{ N/mm}^2 / \text{s}$   
Formfaktor  $q = 3$

### Elastizitätsmodul

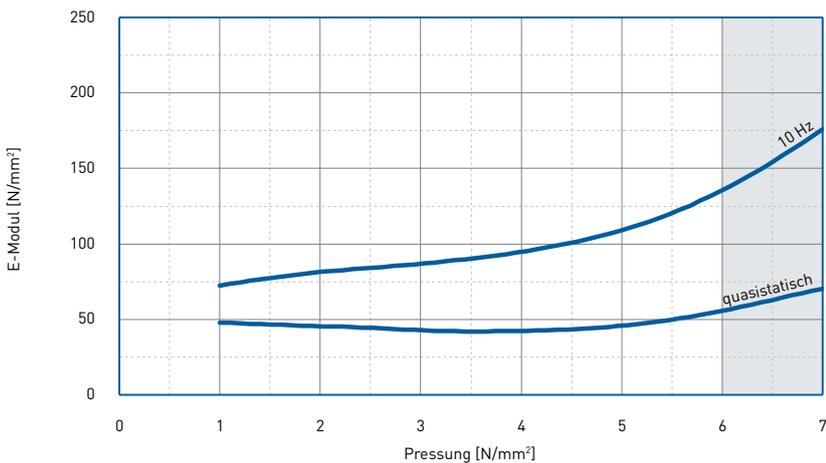


Dynamische Prüfung: harmonische Anregung mit einer Amplitude von  $\pm 0,11 \text{ mm}$  bei 10 Hz

Quasistatischer E-Modul: Tangentenmodul aus der Federkennlinie

Messung in Anlehnung an DIN 53513  
Formfaktor  $q = 3$

### Eigenfrequenz

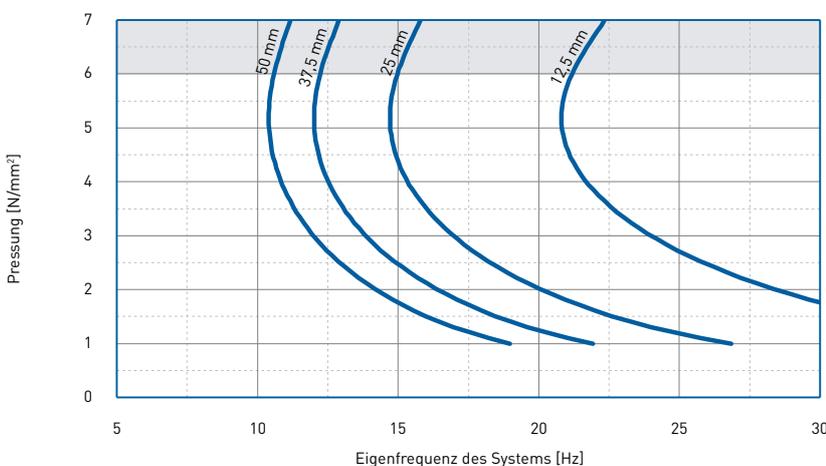

Eigenfrequenz eines Systems, bestehend aus einer kompakten Masse und einer elastischen Lagerung aus PURASYS **vibradyn** HL 6000 auf starrem Untergrund.

Formfaktor  $q = 3$

#### DISCLAIMER:


Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG PuraSys im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine PURASYS vibrafoam-Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-purasys.com](http://www.kraiburg-purasys.com)


## Korrekturwerte bei unterschiedlichen Formfaktoren

Pressung 6,0 N/mm<sup>2</sup>, Formfaktor q = 3


### Grenzwert der statischen Dauerlast

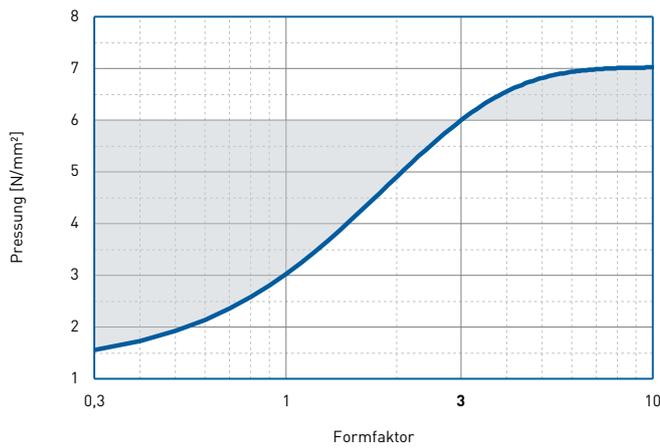


### Einfederung

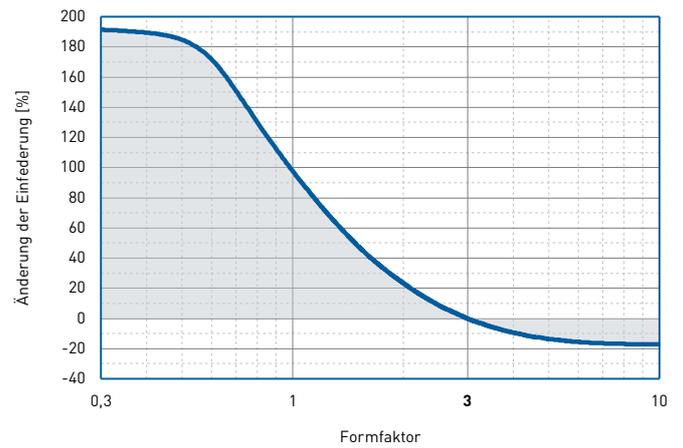

### Dynamischer Elastizitätsmodul bei 10 Hz

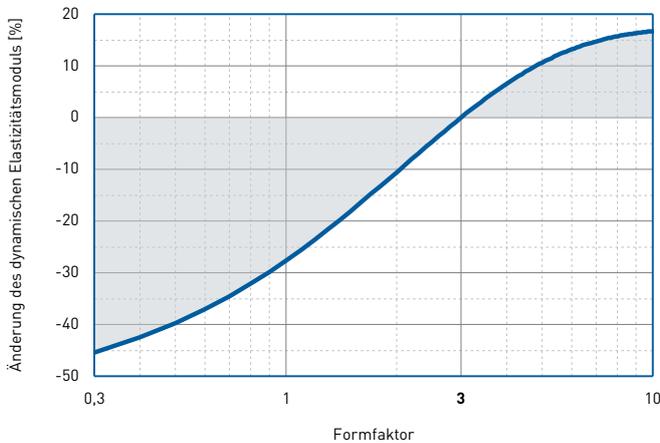

### Eigenfrequenz

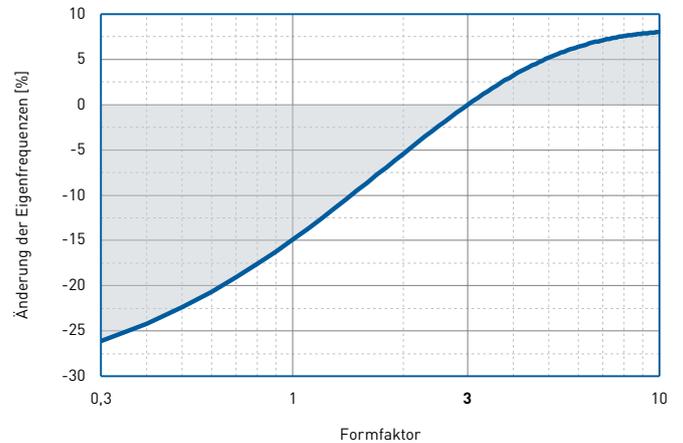

#### DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG PuraSys im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine PURASYS vibradyn-Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-purasys.com](http://www.kraiburg-purasys.com)